


| Typ | V 33/1 | V 34/1 |
|---------------------|---|--------|
| Kenngröße | | |
| Anschlußgewinde | G 1/2 | G 3/4 |
| Bauart | Sitzventil, federbelastet | |
| Einbaulage | beliebig | |
| Eingangsdruck | Pe max. 16 bar | |
| Öffnungsdruck | Pe min. 0,1 bar | |
| Mediums- und | | |
| Umgebungstemperatur | max. 50°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage) | |
| Durchfluß P-B G 1/2 | Q 2400 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar) | |
| Durchfluß P-C G 1/4 | Q 1020 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar) | |
| Befestigungsart | Winkel oder 2 Durchgangsbohrungen | |
| Gewicht | 0,682 kg | |
| | | |
| | | |



Ersatz-Teile

| Nr | Benennung | Werkstoff | Bestell-Nr. |
|----|-------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Kopfstück | Zink - Z 410 | --- |
| 2 | Verschlußstopfen V.33-3 | Ms - NBR | 7.4033.03.100 |
| 3 | O-Ring 6 x 1,5 | NBR | --- |
| 4 | Kolben | Ms | --- |
| 5 | Druckfeder | Niro | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Baugruppe 3

Bestellhinweis

V ****/1**

Typ

Anschluß

Bestellbeispiel: V 33/1

| Anschluß | |
|-----------|----------|
| 1 | 33 G 1/2 |
| | 34 G 3/4 |
| | |
| Varianten | |
| 2 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP 33
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z 33, erfordert Koppelpaket(e) KP 33Z
- Bei Koppelung von Einheiten der BG.32 sind Geräte V 33 koppelbar


Rückschlagventil Serie »multifix«

Artikel Nr. V 33/1 und V 34/1
Ident Nr. 100632 und 100633


Abmessungen (mm)

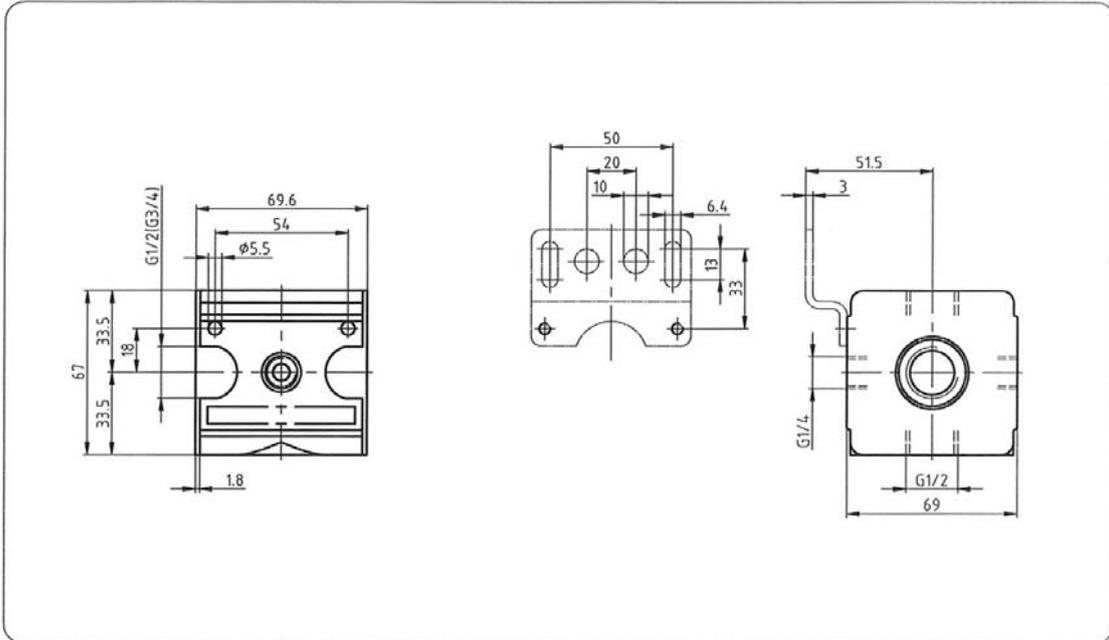

Durchflußcharakteristik



Einsatzbeispiel

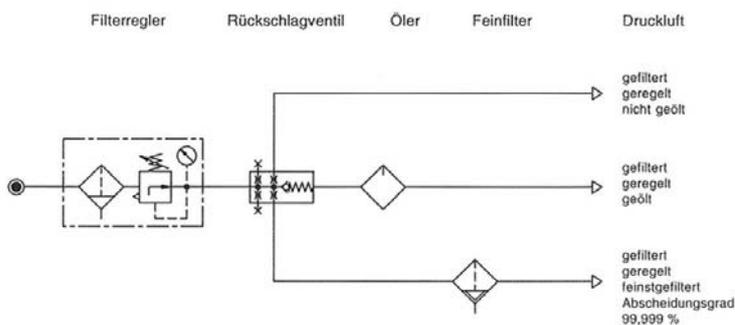

Zubehör

